DIAGRAMA DO QDC-4

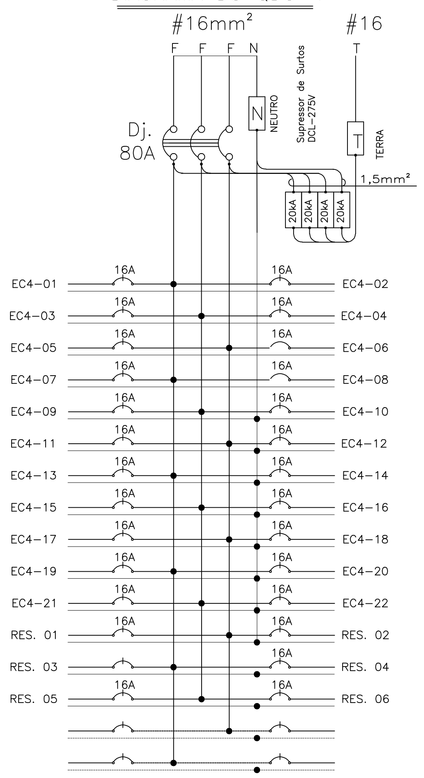

TABELA DE CARGAS DO QDC-4

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
EC4-01	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-02	127	16	1.200	4,0	TOM. COMP
EC4-03	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-04	127	16	1.200	4,0	TOM. COMP
EC4-05	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-06	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-07	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-08	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-09	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-10	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-11	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-12	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-13	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC4-14	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC4-15	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC4-16	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC4-17	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC4-18	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC4-19	127	16	400	2,5	TOM. COMP
EC4-20	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC4-21	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC4-22	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
RES. 01	127	16	1.000	–	RESERVA
RES. 02	127	16	1.000	–	RESERVA
RES. 03	127	16	1.000	–	RESERVA
RES. 04	127	16	1.000	–	RESERVA
RES. 05	127	16	1.000	–	RESERVA
RES. 06	127	16	1.000	–	RESERVA
TOTAL			29.000		

DIAGRAMA DO QAR-3

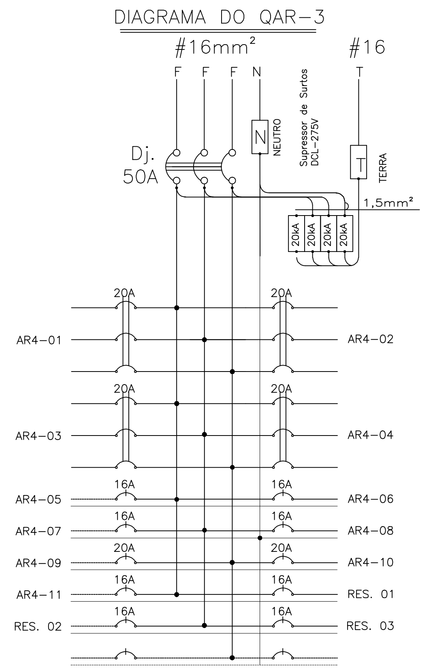

TABELA DE CARGAS DO QAR-3

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
AR3-01	220(3F)	20	2.300	4	CAIXA DE AR
AR3-02	220(3F)	20	2.300	4	CAIXA DE AR
AR3-03	220(3F)	20	2.300	4	CAIXA DE AR
AR3-04	220(3F)	20	2.300	4	CAIXA DE AR
AR3-05	220	16	1.175	2,5	AR CPD
AR3-06	220	16	800	2,5	ESP/DETRAN
AR3-07	220	16	800	2,5	AGRICULTURA
AR3-08	220	16	800	2,5	AGRICULTURA
AR3-09	220	20	1.000	4	CRT/CBF
AR3-10	220	20	1.200	4	CFB/LAB
AR3-11	220	20	1.275	4	CETESB/BANH
RES. 01	220	16	500	–	RESERVA
RES. 02	220	16	500	–	RESERVA
RES. 03	220	16	500	–	RESERVA
TOTAL			17.750		

DIAGRAMA DO QDL-4

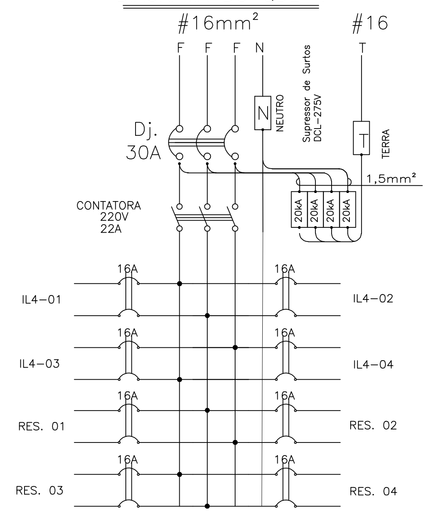

TABELA DE CARGAS DO QDL-4

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
IL4-01	220	16	1.149	2,5	DAEE/BANH/COR
IL4-02	220	16	925	2,5	DAEE
IL4-03	220	16	999	2,5	ALMOX/S.INVER
IL4-04	220	16	925	2,5	ALMOX/CORRE
RES. 01	220	16	500	–	RESERVA
RES. 02	220	16	500	–	RESERVA
RES. 03	220	16	500	–	RESERVA
RES. 04	220	16	500	–	RESERVA
TOTAL			5.998		

DIAGRAMA DO QDC-5

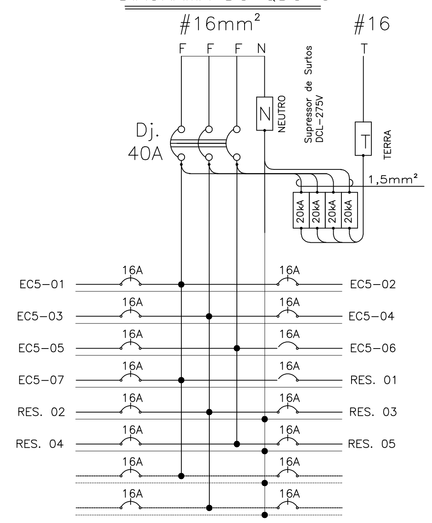

TABELA DE CARGAS DO QDC-5

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
EC5-01	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC5-02	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC5-03	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC5-04	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC5-05	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC5-06	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC5-07	127	16	800	2,5	TOM. COMP
RES. 01	127	16	800	–	RESERVA
RES. 02	127	16	800	–	RESERVA
RES. 03	127	16	800	–	RESERVA
RES. 04	127	16	800	–	RESERVA
RES. 05	127	16	800	–	RESERVA
TOTAL			11.400		

DIAGRAMA DO QDF-5

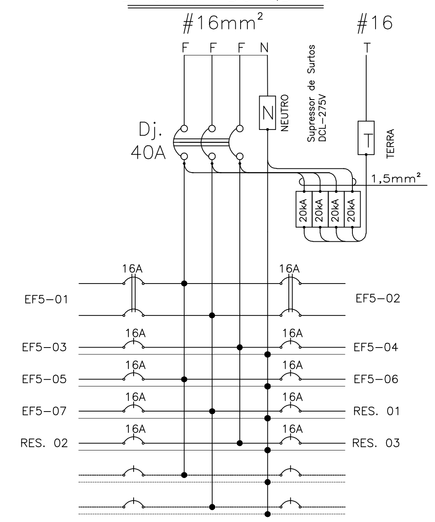

TABELA DE CARGAS DO QDF-5

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
EF5-01	220	16	1.500	4	SEC. MÃO
EF5-02	220	16	2.000	4	MAQ. CAFÉ
EF5-03	127	16	1.200	4	BEBEDOURO
EF5-04	127	16	800	2,5	IMPRESSORA
EF5-05	127	16	800	2,5	IMPRESSORA
EF5-06	127	16	800	2,5	PLOTTER
EF5-07	127	16	100	2,5	ILUM EMERGENC
RES. 01	127	16	800	–	RESERVA
RES. 02	127	16	800	–	RESERVA
RES. 03	127	16	800	–	RESERVA
TOTAL			9.600		

DIAGRAMA DO QAR-4

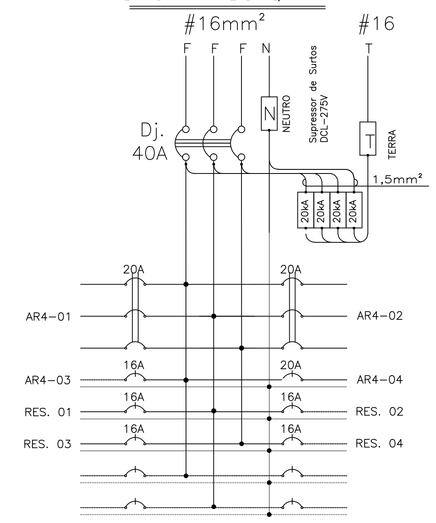

TABELA DE CARGAS DO QAR-4

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
AR4-01	220(3F)	20	2.300	4	CAIXA DE AR
AR4-02	220(3F)	20	2.300	4	CAIXA DE AR
AR4-03	220	16	1.200	2,5	DAEE
AR4-04	220	20	1.400	4	ALMOX
RES. 01	220	16	500	–	RESERVA
RES. 02	220	16	500	–	RESERVA
RES. 03	220	16	500	–	RESERVA
RES. 04	220	16	500	–	RESERVA
TOTAL			9.200		

DIAGRAMA DO QDC-6

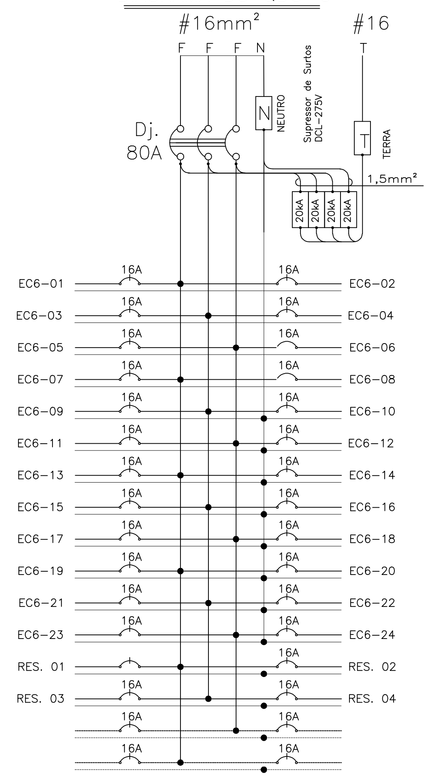

TABELA DE CARGAS DO QDC-6

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
EC6-01	127	16	1.200	2,5	TOM. COMP
EC6-02	127	20	800	4,0	TOM. COMP
EC6-03	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC6-04	127	20	800	4,0	TOM. COMP
EC6-05	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC6-06	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-07	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC6-08	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-09	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC6-10	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-11	127	16	1.000	2,5	TOM. COMP
EC6-12	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-13	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-14	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-15	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-16	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-17	127	16	800	2,5	TOM. COMP
EC6-18	127	10	800	2,5	TOM. COMP
EC6-19	127	10	800	2,5	TOM. COMP
EC6-20	127	10	800	2,5	TOM. COMP
EC6-21	127	10	800	2,5	TOM. COMP
EC6-22	127	10	800	2,5	TOM. COMP
EC6-23	127	10	800	2,5	TOM. COMP
EC6-24	127	10	800	2,5	TOM. COMP
RES. 01	127	10	800	–	RESERVA
RES. 02	127	10	800	–	RESERVA
RES. 03	127	10	800	–	RESERVA
RES. 04	127	10	800	–	RESERVA
TOTAL			23.800		

DIAGRAMA DO QDF-6

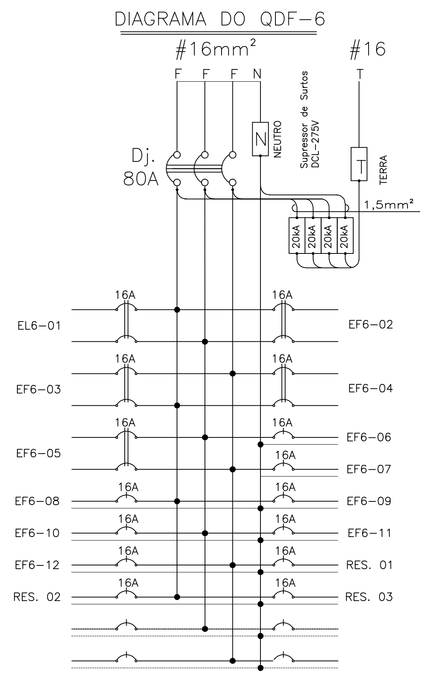

TABELA DE CARGAS DO QDF-6

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm-2)	DESCRIÇÃO
EF6-01	220	32	5.500	6	CHUVEIRO
EF6-02	220	16	1.500	2,5	SEC. MÃO
EF6-03	220	32	5.500	6	CHUVEIRO
EF6-04	220	16	1.500	2,5	SEC. MÃO
EF6-05	220	25	4.000	4	FOGÃO ELETRICO
EF6-06	220	16	1.200	2,5	BEBEDOURO
EF6-07	127	16	1.500	4	MICROONDAS
EF6-08	127	16	800	2,5	IMPRESSORA
EF6-09	127	16	800	2,5	IMPRESSORA
EF6-10	127	16	1.200	2,5	GELADEIRA+TOM
EF6-11	127	16	750	2,5	TELEVISÃO
EF6-12	127	16	100	2,5	ILUM EMERGENC
RES. 01	127	16	800	–	RESERVA
RES. 02	127	16	800	–	RESERVA
RES. 03	127	16	800	–	RESERVA
TOTAL			26.750		

DIAGRAMA DO QDL-5

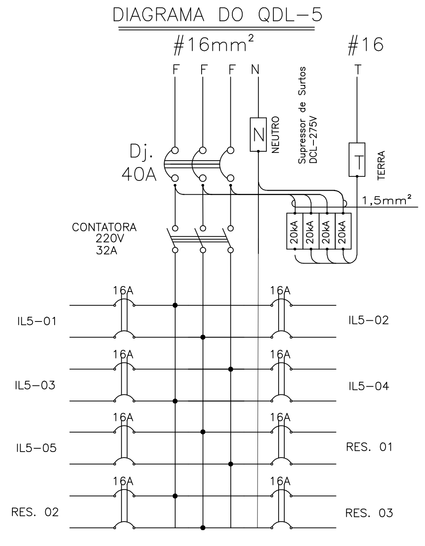

TABELA DE CARGAS DO QDL-5

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
IL5-01	220	16	1.258	2,5	DER/CORRE
IL5-02	220	16	1.073	2,5	DER
IL5-03	220	16	1.258	2,5	DER/CORRE
IL5-04	220	16	1.184	2,5	DER
IL5-05	220	16	1.184	2,5	DER
RES. 01	220	16	500	–	RESERVA
RES. 02	220	16	500	–	RESERVA
RES. 03	220	16	500	–	RESERVA
TOTAL			7.457		

DIAGRAMA DO QDL-6

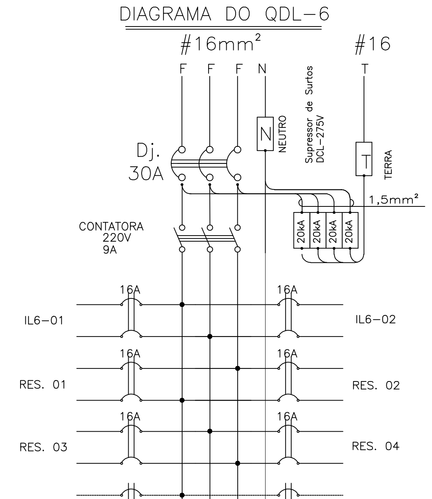

TABELA DE CARGAS DO QDL-6

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
IL6-01	220	16	999	2,5	SERV.24H
IL6-02	220	16	1.075	2,5	BANH/COR/COZ
RES. 01	220	16	500	–	RESERVA
RES. 02	220	16	500	–	RESERVA
RES. 03	220	16	500	–	RESERVA
RES. 04	220	16	500	–	RESERVA
TOTAL			2.074		

DIAGRAMA DO QDC-7

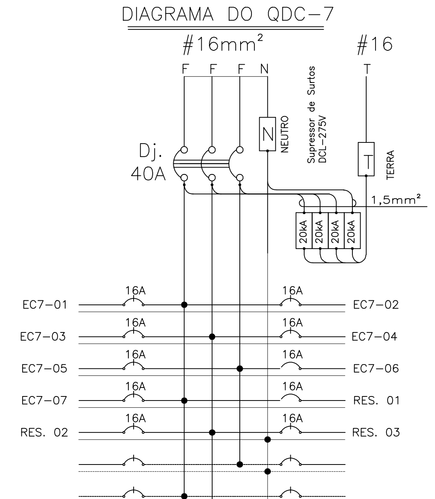

TABELA DE CARGAS DO QDC-7

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm-2)	DESCRIÇÃO
EC7-01	127	16	600	2,5	TOM. COMP
EC7-02	127	16	600	2,5	TOM. COMP
EC7-03	127	16	600	2,5	TOM. COMP
EC7-04	127	16	600	2,5	TOM. COMP
EC7-05	127	16	600	2,5	TOM. COMP
EC7-06	127	16	600	2,5	TOM. COMP
EC7-07	127	16	600	2,5	TOM. COMP
RES. 01	127	16	600	–	RESERVA
RES. 02	127	16	600	–	RESERVA
RES. 03	127	16	600	–	RESERVA
TOTAL			6.000		

DIAGRAMA DO QAR-5

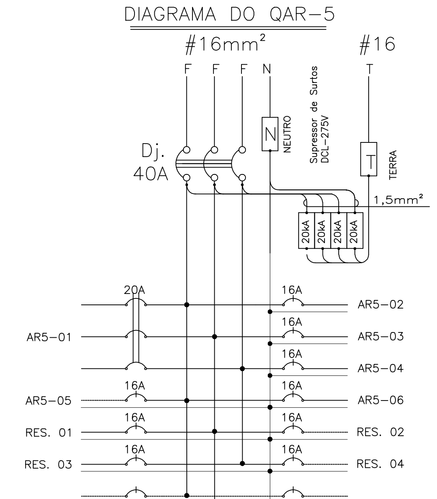

TABELA DE CARGAS DO QAR-5

CIRCUITO	TENSÃO (V)	DISJ. (A)	CARGA (VA)	CABO (mm2)	DESCRIÇÃO
AR5-01	220(3F)	20	2.300	4	CAIXA DE AR
AR5-02	220	16	800	2,5	DER
AR5-03	220	16	800	2,5	DER
AR5-04	220	16	600	2,5	DER
AR5-05	220	16	600	2,5	DER
AR5-06	220	16	600	2,5	DER
RES. 01	220	16	500	–	RESERVA
RES. 02	220	16	500	–	RESERVA
RES. 03	220	16	500	–	RESERVA
RES. 04	220	16	500	–	RESERVA
TOTAL			7.700		

CANAL DIRETO SP+PERTO · prodesp · SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV. MARIO ANDREAZA-S.J. do RIO PRETO

escala S/ESC. · arquivo SDR-SJRP_19

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADROS ELÉTRICOS_b

data OUT/19 · folha ELE E.24

responsável SERGIO